


CORDA® Универсальная лестница

Трехсекционная, универсальная алюминиевая лестница. Может применяться в качестве приставной, раздвижной лестницы, а также стремянки.

- + Нескользящие, полностью профилированные перекладины со всех сторон
- + Стальные, оцинкованные направляющие профили позволяют легко раздвигать лестницу
- + Широкая траверса для стабильности
- + Части лестницы могут использоваться отдельно
- + Нескользящие опорные заглушки боковин и насадки траверсы
- + Безопасность эксплуатации и транспортировки обеспечивается крюками-защелками
- + До 150 кг нагрузки
- + Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131 (редакции 2012 г.)

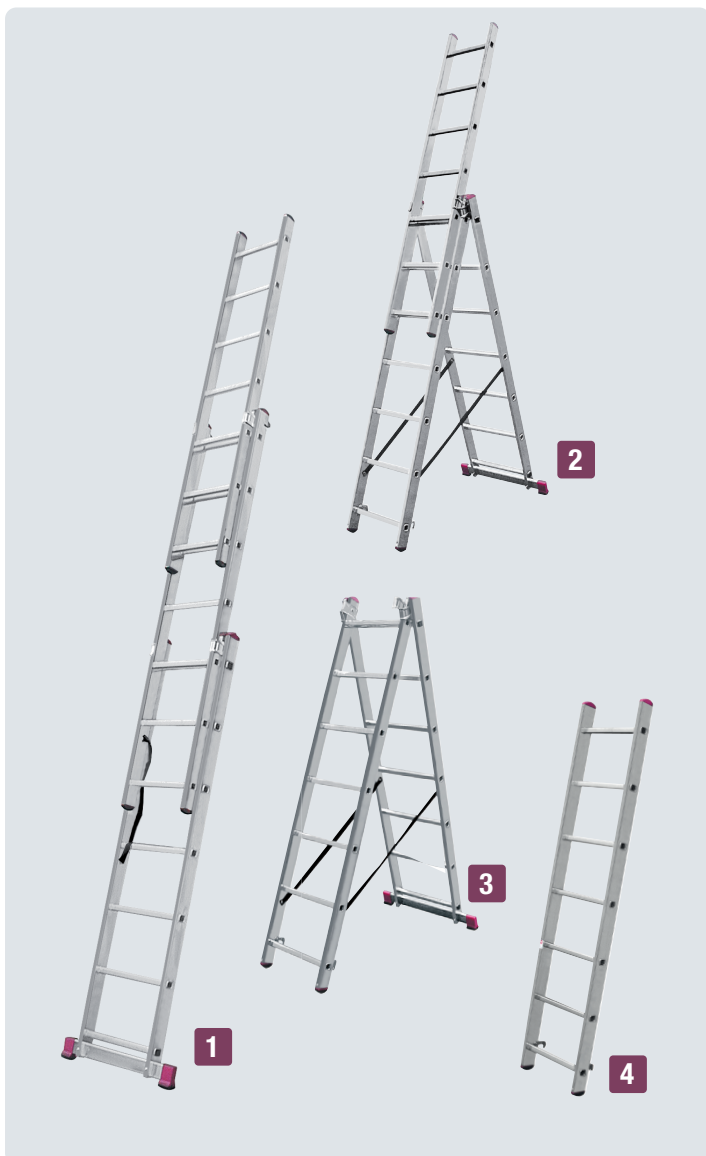

Количество перекладин			3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
1	A ≈	м	4,85	5,10	5,40	6,20	7,00	7,30	9,20	10,80
	B ≈	м	2,85	3,10	3,40	4,20	5,00	5,30	6,65	7,20
	C ≈	м	3,90	4,20	4,50	5,30	6,15	6,45	8,50	10,15
	D ≈	м	3,70	4,00	4,25	5,05	5,80	6,10	8,30	9,90
2	A ≈	м	3,45	3,75	4,00	4,55	5,10	5,35	6,15	7,60
	B ≈	м	1,45	1,75	2,00	2,55	3,10	3,40	4,15	4,70
	C ≈	м	2,70	3,05	3,35	3,90	4,50	4,80	5,60	6,15
	D ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,75	4,30	4,60	5,85	6,90
3	A ≈	м	2,95	3,20	3,45	3,75	4,00	4,30	4,55	5,10
	B ≈	м	0,95	1,20	1,45	1,75	2,00	2,30	2,55	3,10
	C ≈	м	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80	3,10	3,35	3,95
	D ≈	м	1,60	1,85	2,15	2,40	2,70	2,95	3,45	4,00
4	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,50	3,75	4,05	4,30	4,85
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,50	1,75	2,05	2,30	2,85
	C ≈	м	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80	3,10	3,35	3,95
	D ≈	м	1,60	1,95	2,25	2,50	2,80	2,95	3,45	4,00
Ширина траверсы ≈		м	0,69	0,69	0,73	0,78	0,89	0,89	0,97	1,10
Вес ≈		кг	9,27	10,0	12,0	13,5	16,0	18,0	25,8	29,7
	Ширина (B) ≈	м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,46	0,46
	Высота (Т) ≈	м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,23	0,23
	Длина (L) ≈	м	1,70	2,00	2,25	2,55	2,80	3,10	3,35	3,90
Арт. №			010360	010377	010384	010391	010407	010421	010445	010452

