

Одномаршевая стационарная лестница согласно DIN EN ISO 14122-4

Высота подъема до 10 м с защитным ограждением, требуется от высоты подъема 3 м

Стандартная конфигурация

– все необходимые элементы включены –

Элементы системы безопасности

– Для внесения дополнений согласно определенным требованиям норм; вся информация находится на обозначенных страницах –

пример: высота 5,60 м

2
№ арт. 837028
стр. 47

1
№ арт. 838209
стр. 39


9
№ арт. 838094
стр. 47

8
№ арт. 838056
стр. 47

6
№ арт. 838032
стр. 38


4
№ арт. 838018
стр. 38

7
№ арт. 835239
стр. 41

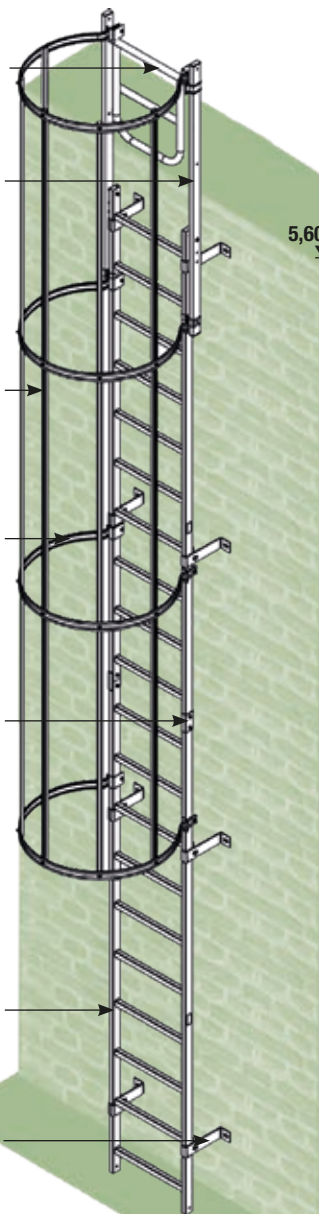


Поручни на выходе + Изогнутой формы

стр.	№ арт.
39	838216




Блокировка прохода

стр.	№ арт.
47	normal 837028




Переход

стр.	Длина мм	№ арт.
39	450	836335
39	750	836342
39	900	836359
39	1.300	836380




Выходная площадка

стр.	Длина мм	№ арт.
39	150	836267
39	200	836274
39	250	836281
39	300	836298




ISOmont System

стр.	Длина мм	№ арт.
45	150 – 206	835505
45	200 – 306	835512




Дверь блокирующая

стр.	№ арт.
51	837578




Настенный кронштейн + Различные виды

стр.	№ арт.
40 – 41	–




Опорная нога

стр.	№ арт.
39	838131



Поручни

стр.	Длина мм	№ арт.
39	400	835130
39	600	835147



Высота подъема м.		5,60	4,76	6,44	7,28	8,40	9,52
Длина лестницы вкл. поручни м.		6,70	5,86	7,54	8,38	9,50	10,62
Алюминий	№ арт.	838827	838810	838834	838841	838858	838865
1	Поручень для выхода	838209	2	2	2	2	2
2	Блокировка прохода	837028	1	1	1	1	1
3	Лестничная секция 1,96 м	838001	–	–	–	–	2
4	Лестничная секция 2,80 м	838018	2	1	1	–	2
5	Лестничная секция 3,64 м	838025	–	–	1	2	–
6	Соединитель лестницы	838032	2	2	2	2	6
7	Настенный кронштейн (Расстояние 200 мм)	835239	8	6	8	8	12
8	Дуга защитного ограждения, Ø 700 мм	838056	4	3	5	5	7
9	Планка защитного ограждения, 3.000 мм	838094	7	5	10	10	15

Алюминий

DIN 14122-4