

FahrGerüst-Systemteile

Vertikalrahmen (Aluminium)

- + Ø 48 mm
- + Verwendung bei den Serien 10, 100, 1000

Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Vertikalrahmen (Aluminium)

- + Ø 48 mm
- + Verwendung bei den Serien 50, 500, 5000, 5500

Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Belagbühne (Alu/Holz)

- + Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
- + Rutschhemmende Lauffläche
- + Stapelbar

Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Belagbühne mit Luke (Alu/Holz)

- + Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
- + Rutschhemmende Lauffläche
- + Stapelbar


Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Belagbühne mit großer Luke (Alu/Holz)

- + Für Fahrgerüst Serie 5500
- + Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
- + Rutschhemmende Lauffläche
- + Stapelbar

Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	13,5	701282



Treppe (Aluminium)

- + Zur Verwendung im Treppen-Fahrgerüst Serie 5500



Gewicht kg	Art.-Nr.
22,6	705594



Längsbord (Holz)

- + Seitenschutz

Feldlänge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Querbord (Holz)

- + Seitenschutz für die Stirnseite

Feldlänge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		2,6	703750



FahrGerüst-Systemteile

Ausleger (Aluminium)

- + Zur Stabilisierung des FahrGerüsts
- + Teleskopierbar, dadurch lassen sich Bodenunebenheiten ausgleichen
- + Mit integrierter Gummiauflage

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,65	6,3	702760



Fahrrolle

- + Ø 200 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 300 – 580 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
6,5	704108



Ballastgewicht

- + Zur Ballastierung der Fahrtraverse und des Auslegers

Abmessungen m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Fahrrolle gummiert


- + Für empfindliche Böden geeignet
- + Ø 200 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 300 – 580 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
6,5	704184



Ballasthalter

- + Zum Anbringen an die Vertikalrahmen als zusätzliche Ballastgewichtaufnahme
- + Es können pro Ballasthalter max. zwei Ballastgewichte aufgesteckt werden



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,26	1,0	704191



Fahrrolle

- + Ø 150 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 220 – 335 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
3,5	914118



Ballasthalter

- + Zur Aufnahme der Ballastgewichte auf dem Ausleger (6 Stück)
- + Für die Serien 1000, 5000 und 5500

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,32	1,0	704146



Fahrrolle gummiert

- + Für empfindliche Böden geeignet
- + Ø 150 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 220 – 335 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
3,5	914330



FahrGerüst-Systemteile

Diagonale (Aluminium)

- + Zur Vertikal-
aussteifung



BG Bau Förderung
50%
Nur Art.-Nr.
702814



Für Serie 10, 50, 100, 500, 1000, 5000


Feldlänge m	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	2,60	2,0	702852
2,50	3,00	3,2	702845
3,00	3,45	3,7	702869

Für Serie 5500

Feldlänge m	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	2,75	2,0	702814

Geländerstrebe (Aluminium)

- + Als Seitenschutz und Horizontalverstrebung



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241

Basisstrebe (Stahl)

- + Zur Horizontalverstrebung der
Serien 100 und 500


Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Basisstrebe (Stahl)

- + Zur Horizontalverstrebung der
Serien 10 und 50

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

- + Kombination aus Hand-
lauf, Knieleiste und
Diagonale
- + Einfacher und sicherer Gerüstaufbau durch
die Befestigung vor dem Einhängen der
nächsthöheren Belagbühne
- + Für Transport oder Lagerung kann der
Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet
und mit einem Gurtband fixiert werden



BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-
Förderung



Geländerrahmen (Aluminium)

- + Als zweiteiliger Seitenschutz
- + Rationelle Anbringung und Erhöhung
der Stabilität



Feldlänge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	6,3	702579
2,50	7,4	702586

Länge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,53	4,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		8,0	702531

Aufstiegshilfe (Aluminium)


- + Zur Verkleinerung des Antrittsmaßes
- + Für die Serien 1000, 5000 und 5500



Breite m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,45	2,0	703972

Fahrtraverse (Stahl)

- + Stabile verzinkte Stahltraverse

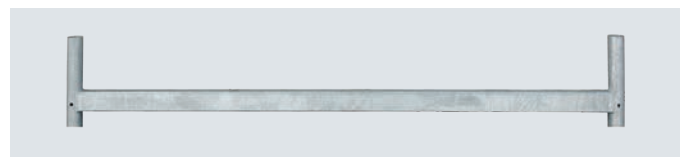

	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
Für die Serie 10	1,67	6,5	914071
Für die Serie 50	1,90	9,5	704177

FahrGerüst-Systemteile

Teleskop-Traverse (Aluminium)

- + Mit integriertem Schiebeteil 0,75 m
- + Für die Serien 100 und 1000



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,90	10,0	704207

Schiebeteil (Aluminium)


- + Schiebeteil 0,75 m



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	3,9	703927

Teleskop-Traverse (Aluminium)

- + Mit integriertem Schiebeteil 1,50 m
- + Für die Serien 500 und 5000

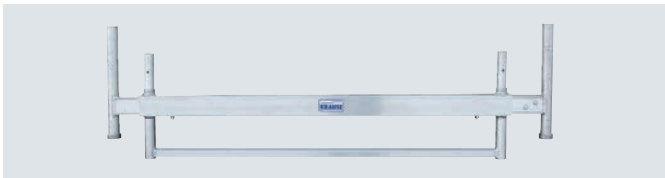

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,90	13,0	704214

Schiebeteil (Aluminium)

- + Schiebeteil 1,50 m



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	6,5	703934

Fußplatte

- + Für die Serien 10 und 50

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,6	914026



Ausgleichshülse

- + Zur passgenauen Verwendung der Fahrrollen Ø 200 mm in den Vertikalrahmen ohne Fahrtraverse

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,3	704160



Werkzeugablageschale einhängbar

- + Eihängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec®, ProTec® und STABILO®
- + Maße: 500 x 300 x 100 mm
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg

i Mehr Informationen finden Sie auf S. 108.

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,7	210869



Dokumententasche und Kennzeichnungsblatt

- + Für Gerüstkennzeichnung und Aufbau- und Verwendungsanleitung

Artikel	Art.-Nr.
Dokumententasche	202338
Kennzeichnungsblatt (25 Stück)	202345



FahrGerüst-Systemteile


Stabilisierungs-Set 1,20 m (Stahl)

- + Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,20	6,9	910059




Stabilisierungs-Set 1,50 m (Stahl)

- + Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	8,4	910066



Hammerkopfschraube

- + M 14 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,09	708205



Bundmutter

- + M 14, SW 22 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird


Gewicht kg	Art.-Nr.
0,04	708212



Ringschraube

- + Ø 12 mm
- + Zur Verankerung der Gerüste an tragfähigem Untergrund

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Fallstecker

- + Zur Sicherung der Vertikalrahmen gegen Ausheben

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,1	704405



Normalkupplung

- + Starr 90°, SW 22 für Ø 48,3 mm
- + Gebrauchslast 9,1 kn
- + Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,0	708007



Drehkupplung

- + Drehbar, SW 22 für Ø 48,3 mm
- + Gebrauchslast 9,1 kn
- + Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,2	708014

