
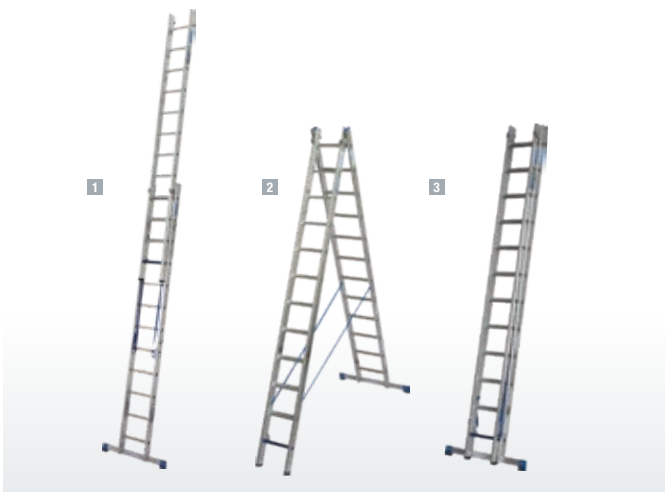


## Двухсекционная универсальная лестница

Легкая, двухсекционная, профессиональная универсальная лестница из алюминия с комбинацией ступеньки/перекладки для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Может использоваться как приставная и раздвижная лестница с траверсой. Секция лестницы со ступенями может также использоваться в качестве рабочего места. Благодаря новой инновационной комбинации ступеней и перекладин лестница может использоваться при подъеме и как рабочее место, в зависимости от типа установки.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладки с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System) для безопасной транспортировки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладки размером 30 x 30 мм
- + Удобный переход от перекладки к ступенькам благодаря инновационной широкой безопасной перекладке синего цвета.
- + Удобное безопасное положение на профилированных ступенях глубиной 80 мм в раздвижной части, обеспечивающее выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней в качестве рабочего места.
- + Прочные ремни вшиты в металлические петли
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

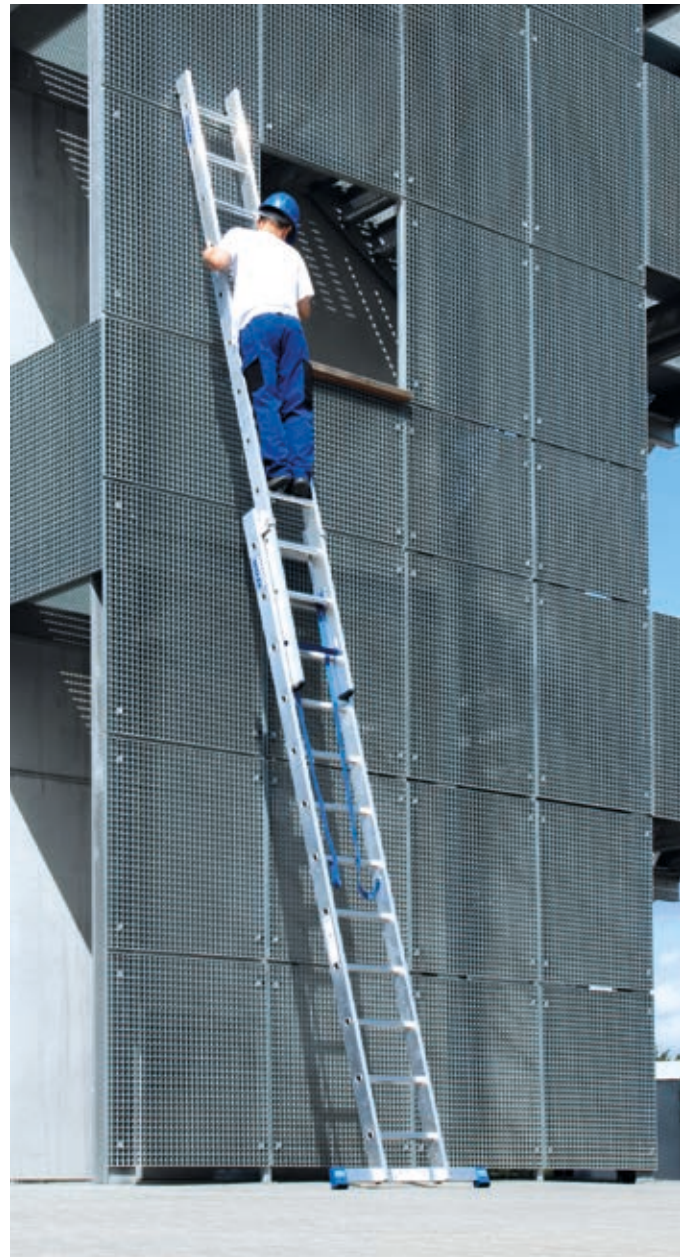

Количество ступеней/перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A ≈	м	5,15	6,70
	B ≈	м	3,15	4,70
	C ≈	м	4,35	6,05
	D ≈	м	4,10	5,70
2	A ≈	м	3,80	4,60
	B ≈	м	1,80	2,60
	C ≈	м	2,70	3,55
	D ≈	м	2,50	3,30
3	A ≈	м	3,55	4,35
	B ≈	м	1,55	2,35
	C ≈	м	2,70	3,55
	D ≈	м	2,50	3,30
Ширина траверсы ≈		м	0,90	1,00
Вес ≈		кг	15,0	19,5
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	2,70	3,55
№ арт.			131638	131645