



## Вышка-тура с большой платформой

- + Сертификация TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м<sup>2</sup> (согласно DIN EN 1004)
- + Макс. рабочая высота: 12,30 м (вне помещений – 10 м, согласно DIN EN 1004)
- + Рабочая поверхность: 2000 x 1200 мм
- + Платформа изготовлена из атмосферостойчивой нескользящей тисненой фенопластовой плиты
- + Перекладины сварены посередине, что усиливает их прочность на прогиб
- + Снабженные тормозом, регулируемые по высоте ролики позволяют компенсировать неровности опорной поверхности
- + Легко монтируемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочих высотах 6,30 м и более
- + Безопасный подъем по внутренней части вертикальных рам, оснащенных нескользящими профилированными перекладинами



Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице: [www.krause-systems.com](http://www.krause-systems.com)

### Варианты конструкции:

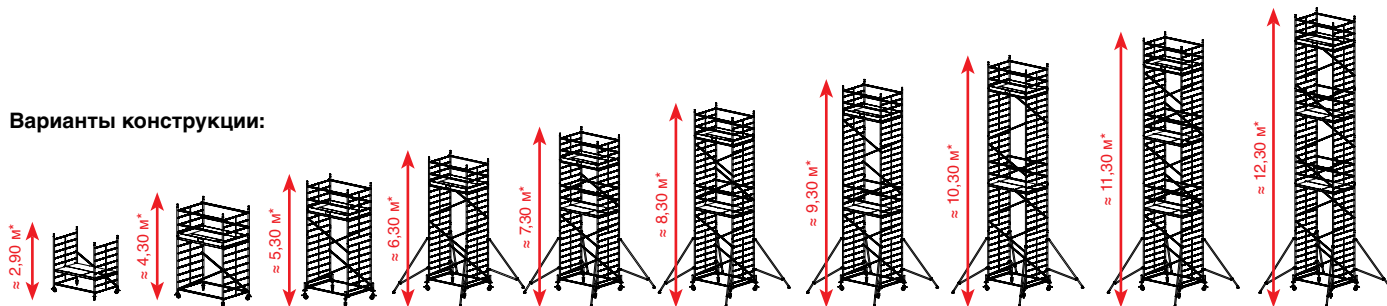

\*Рабочая высота

	A макс. (≈)	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B (≈)	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C (≈)	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	11,30
Длина секции, м	2,00										
Ширина секции	1,40										
<b>Спецификация</b>	<b>Арт. №</b>	<b>911117</b>	<b>911094</b>	<b>911131</b>	<b>911148</b>	<b>911155</b>	<b>911162</b>	<b>911179</b>	<b>911186</b>	<b>911193</b>	<b>911209</b>
Вертикальная рама, 2 м	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама, 1 м	915085	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа 2,00 x 0,60 м с люком	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Платформа 2,00 x 0,60 м без люка	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	913562	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект регулируемых по высоте роликов, Ø 150 мм	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пятя	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкающая скоба	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общий вес, кг		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Комплектующее оборудование / запасные части	Арт. №	Комплектующее оборудование / запасные части	Арт. №
Балластный элемент, 10 кг	704306	Стабилизирующий комплект, 1,20 м	910059
Фиксирующий комплект для перемычки перил/Диагональная	718914	Стабилизирующий комплект, 1,50 м	910066
Фиксирующий комплект для платформы, М5 x 95 мм	718853	Регулируемая по высоте Ролик, Ø 150 мм (шт.)	914101