



Лестницы и подъемные конструкции



Лестницы с платформой


для удобной и безопасной работы



НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ...

НОВЫХ ЛЕСТНИЦ С ПЛАТФОРМОЙ

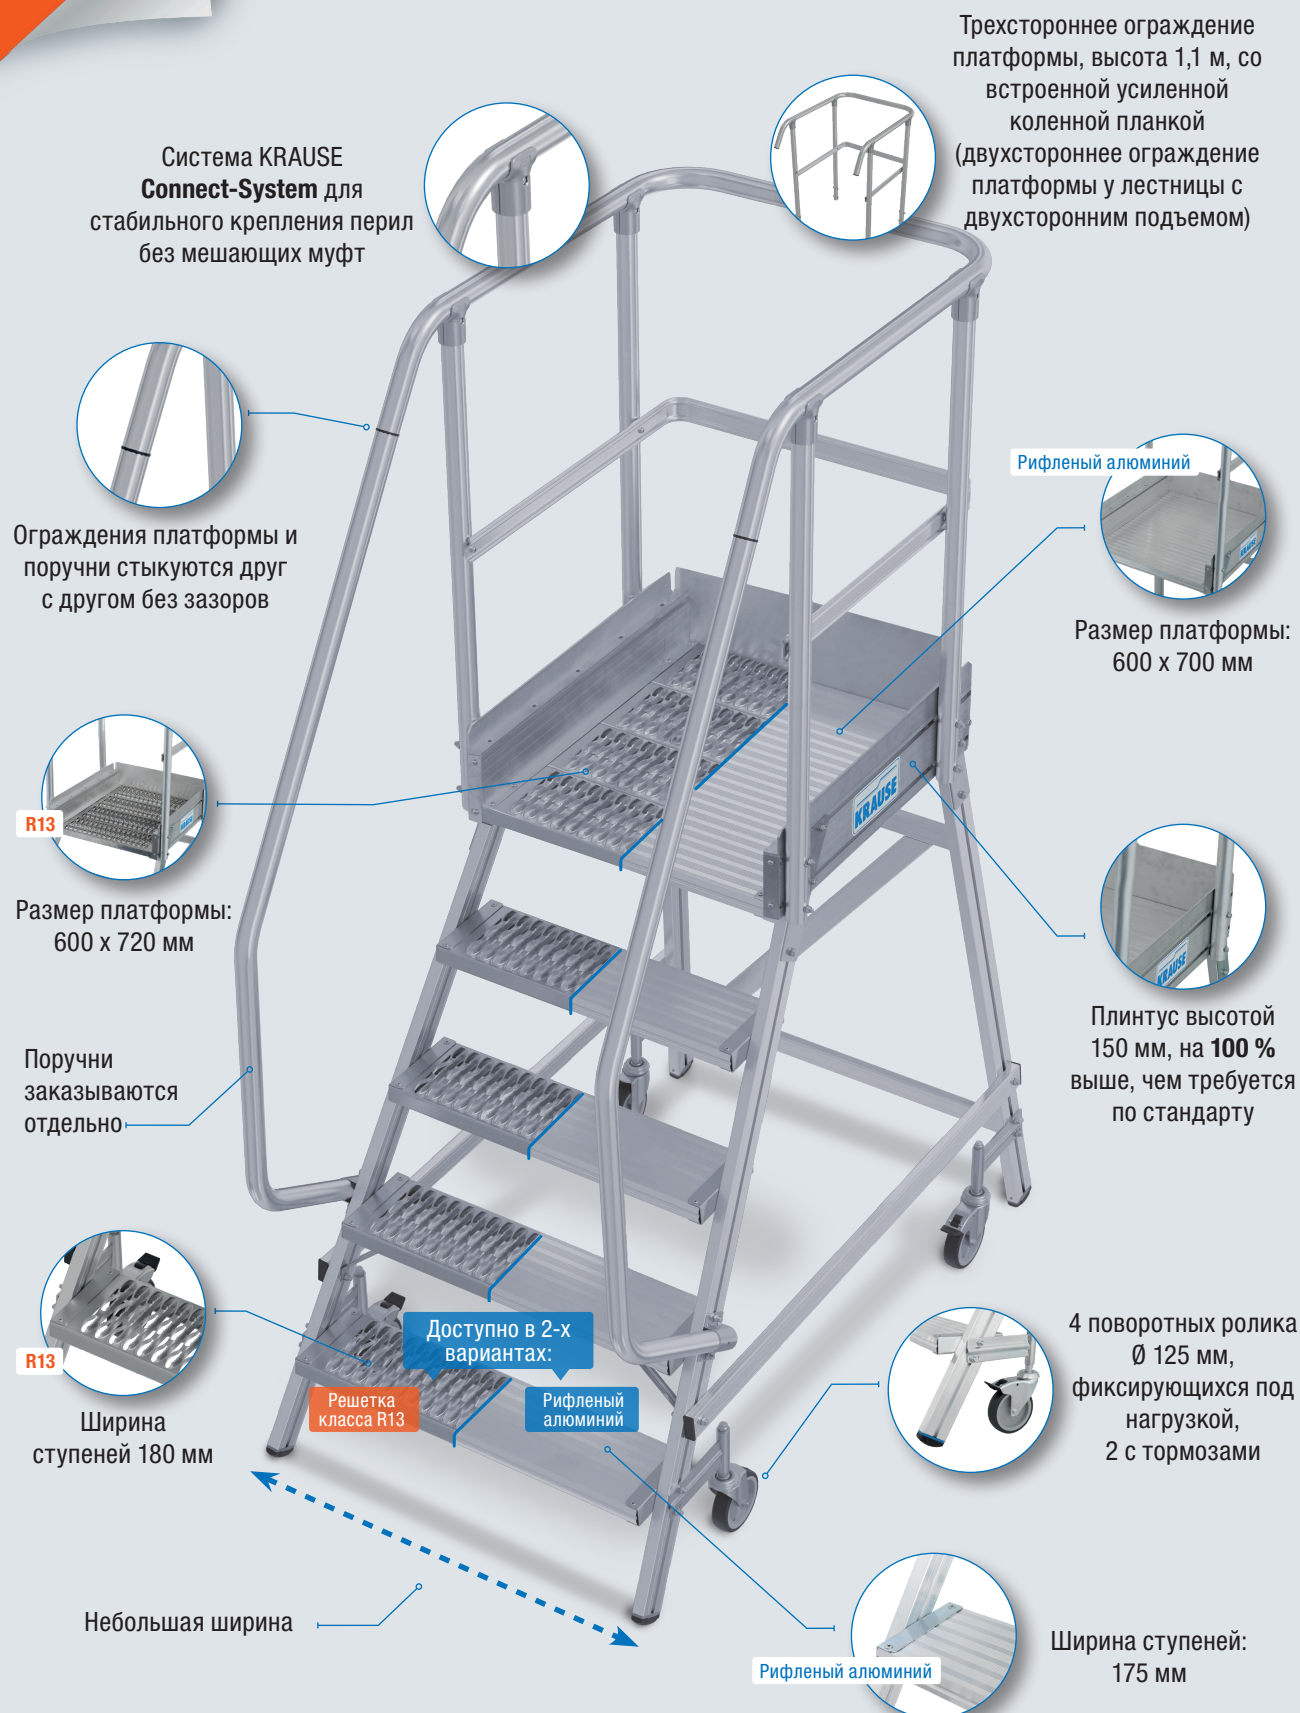

ПРЕИМУЩЕСТВА ...


... ступеней и платформы из решетки с антискользящим рифлением класса R13

R13 - класс сопротивления скольжению с самым высоким коэффициентом трения, обеспечивающий очень высокое сопротивление скольжению - даже в сложных условиях, например, при скоплении большого количества смазки и масла.

Лестницы можно использовать в помещениях и на улице, даже на очень грязных или скользких поверхностях, таких как вода, снег, лед, масло, жир, пыль, гранулы и т.д.

Высокая устойчивость к скольжению, так как ступени самостоятельно очищаются, когда на них наступают. Загрязнения, такие как грязь или лед, падают через отверстия вниз.

Ступени или платформа, полностью изготовленные из алюминия, не подвержены износу как ступени с резиновыми или пластиковыми вставками.

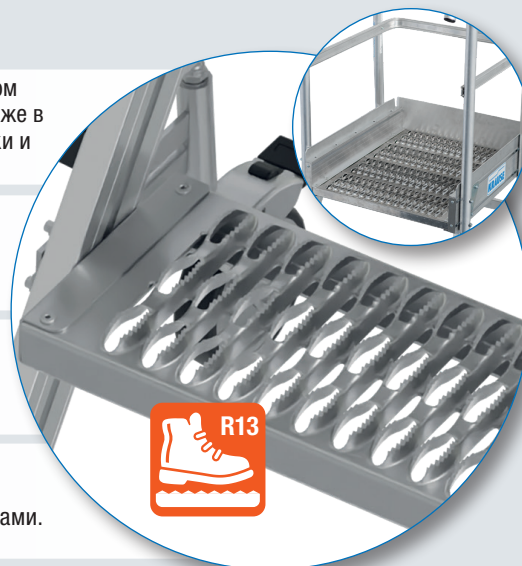

Дополнительные комплектующие ...



№ арт. 821492

Защитное ограждение

- + Самозакрывающееся защитное ограждение для рабочего места
- + Защищает от падения
- + Для дооснащения лестниц-платформ KRAUSE или других изделий с профилем из трубы 40 мм
- + Размеры 640 x 530 мм



№ арт. 210852

Лоток для инструментов, зажимной

- + Крепление к круглой трубе 40 мм двумя муфтами с барашковой гайкой
- + Подходит для всех лестниц-платформ KRAUSE, специальных решений и системных ограждений
- + Инструменты и материалы всегда находятся там, где они необходимы
- + Быстрая и не требующая инструментов перестановка в новое положение
- + Резиновая вставка для предотвращения скольжения инструментов и материалов
- + Размеры: 500 x 300 x 100 мм



№ арт. 821508 / 821515 / 821522

Поручень

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон, в соответствии с нормой EN 131-7
- + Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Поставляется в 3 вариантах для всех размеров лестниц-платформ от 3 ступеней и выше.

Лестницы с платформой

передвижные, с односторонним доступом (согл. EN 131-7)



На фото:
№ арт. 821188 и № арт. 821553 (2х)

Односторонняя передвижная лестница с платформой с широкими ступенями и большой платформой для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с односторонним доступом, с противоскользящими ступенями глубиной 175 мм и большой платформой с ограждением по всему периметру платформы для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Количество ступеней включая платформу			2	3	4	5	6	7	8				
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95			
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95			
2		C ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05			
Площадь по полу Ш x Д		м	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05				
Вес лестницы ≈		кг	31,1	34,2	37,7	40,9	44,3	55,9	67,4				
№ арт.			820990	821133	821140	821157	821164	821171	821188				
Поручень (двухстороннее использование)													
Количество ступеней			2	3	4	5	6	7	8				
№ арт. поручня			–	821539			821546		821553				
Вес поручня		кг	–		1,1		1,5		1,8				
Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)													
1 шт.	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка		
Кол-во ступеней	2 + 3		4	5	6	7	8			–			
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

STABILO® Professional

Односторонняя передвижная лестница с платформой, с широкими ступенями и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с односторонним доступом, с широкими ступенями глубиной 180 мм и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 с ограждением по всему периметру платформы для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы, идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 720 мм, из решетки с антискользящим рифлением класса R13
- + Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Лестницы с платформой передвижные, с односторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 (согл. EN 131-7)

НОВИНКА



На фото:
№ арт. 821287 и № арт. 821515 (2x)



Количество ступеней включая платформу			2	3	4	5	6	7	8				
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95			
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95			
2		C ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05			
Площадь по полу Ш x Д		м	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05				
Вес лестницы ≈		кг	31,0	34,0	37,5	40,7	44,0	55,5	67,2				
№ арт.			820976	821379	821386	821393	821409	821416	821423				
Поручень (двухстороннее использование)													
Количество ступеней			2	3	4	5	6	7	8				
№ арт. поручня			–	821539	821546	821553							
Вес поручня		кг	–	1,1	1,5	1,8							
Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)													
1 шт.	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Рोलик без тормоза Ø 125 мм	Рोलик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка		
Кол-во ступеней	2 + 3		4	5	6	7	8			–			
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

Лестницы с платформой

передвижные, с двухсторонним доступом (согл. EN 131-7)



На фото:
№ арт. 821096 и № арт. 821515 (4x)

STABILO
Professional

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой с широкими ступенями и большой платформой для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с двухсторонним доступом, с противоскользящими ступенями глубиной 175 мм и большой платформой с ограждением для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы, идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Двухстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно (2 шт.)
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Количество ступеней включая платформу			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
	B ≈	м	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2	C ≈	м	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Площадь по полу Ш x Д		м	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Вес лестницы ≈		кг	36,6	42,3	47,7	53,3	59,5	65,5
№ арт.			821195	821201	821218	821225	821232	821249

Поручень (двухстороннее использование)			3	4	5	6	7	8
Количество ступеней								
№ арт. поручня			821539		821546		821553	
Вес поручня		кг	1,1		1,5		1,8	

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)													
1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3		4		5		6		7		8		-
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231


STABILO®
Professional

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой, с широкими ступенями и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с двухсторонним доступом, с широкими ступенями глубиной 180 мм и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 с ограждением для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 720 мм, из решетки с антискользящим рифлением класса R13
- + Двухстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно (2 шт.)
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов

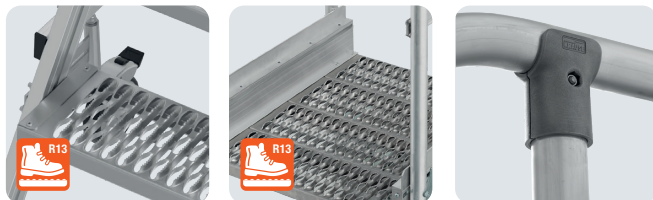

Лестницы с платформой

передвижные, с двухсторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 (согл. EN 131-7)

НОВИНКА


На фото:
№ арт. 821331 и № арт. 821515 (4x)



Количество ступеней включая платформу			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1	A ≈	м	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95	
	B ≈	м	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95	
2	C ≈	м	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05	
Площадь по полу Ш x Д		м	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80	
Вес лестницы ≈		кг	36,4	42,0	47,3	52,8	58,9	65,2	
№ арт.			821430	821447	821454	821461	821478	821485	
Поручень									
Количество ступеней			3	4	5	6	7	8	
№ арт. поручня			821539		821546		821553		
Вес поручня		кг	1,1		1,5		1,8		
Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)									
1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3		4		5		6		7
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549
							820556		820563
									820570
									211231