
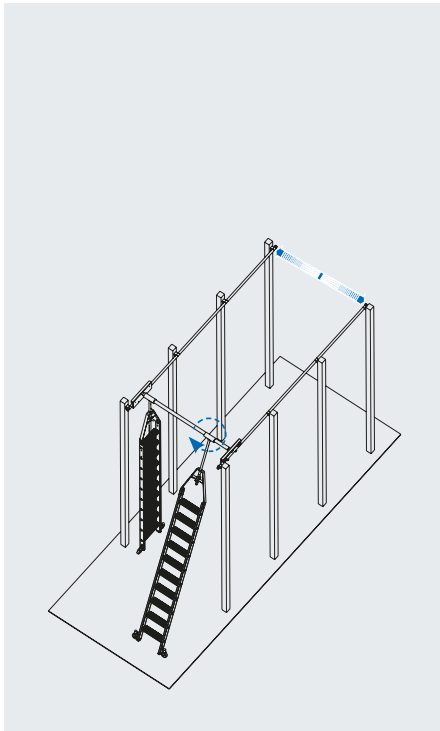


Стеллажная двухрядная лестница

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для двухрядных стеллажей.

- + Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
- + Два передвижных блока с роликами и подшипниками
- + Максимальная ширина между стеллажами 1,6 м
- + Изменения ширины до 2 см балансируются механизмом блока роликов
- + Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров

i При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.



Количество ступеней			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 ≈	м	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40
	D ≈	м	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10
	E ≈	м	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
Вес ≈		кг	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
	Ширина (B) ≈	м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
№ арт.			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482