


Алюминиевая складная вышка-тура

- + Идеально подходит для внутренних и наружных работ
- + Базовый модуль, состоящий всего лишь из двух деталей, быстро монтируется и демонтируется
- + Сертификация TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м² (согласно DIN EN 1004)
- + Платформа изготовлена из атмосферостойчивой нескользящей тисненой фенопластовой плиты
- + Высота: 1,80 м (базовый модуль), позволяет свободно проходить дверные проемы в смонтированном состоянии
- + 4 ролика с фиксаторами
- + Базовый модуль наращивается до рабочей высоты 11,80 м (вне помещений – 10 м, согласно DIN EN 1004)



i Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице: www.krause-systems.com

Варианты конструкции:

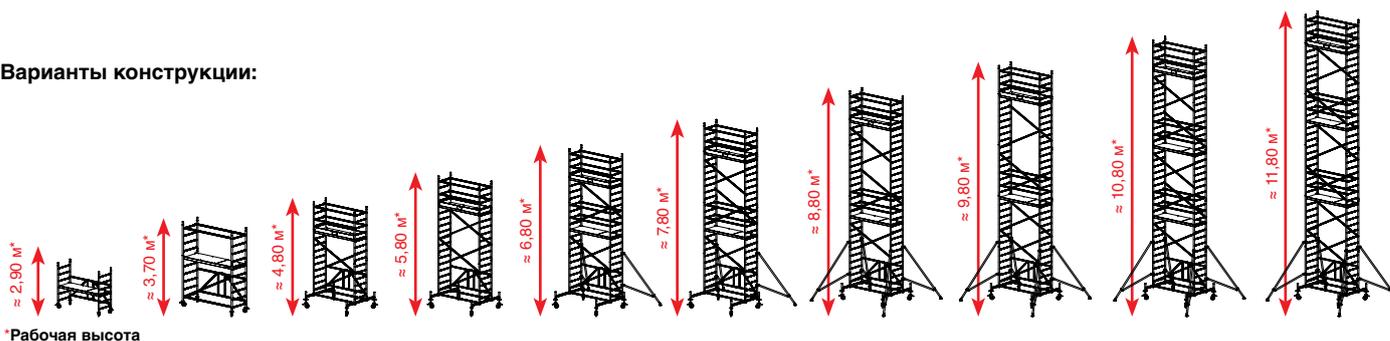

*Рабочая высота

	A макс. (≈)		B (≈)		C (≈)						
	2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80	
Длина секции, м	2,00										
Ширина секции	0,70										
Спецификация	Арт. №	920003	920126	920027	920034	920041	920058	920065	920072	920089	920096
Складной модуль (вертикальная и складная рама)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вертикальная рама, 2 м	915016	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8
Вертикальная рама, 1 м	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа 2,00 x 0,60 м с люком	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	–	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Горизонтальная перекладина	912206	–	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов, Ø 125 мм	714169	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Комплект регулируемых по высоте роликов, Ø 150 мм	914309	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкающая скоба	704405	0	4	10	12	14	16	18	20	22	24
Общий вес, кг		37,0	69,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Комплектующее оборудование / запасные части	Арт. №	Комплектующее оборудование / запасные части	Арт. №
Балластный элемент, 10 кг	704306	Стабилизирующий комплект, 1,20 м	910059
Фиксирующий комплект для перемычки перил/Диагональная	718914	Стабилизирующий комплект, 1,50 м	910066
Фиксирующий комплект для платформы, М5 x 95 мм	718853	Регулируемая по высоте Ролик, Ø 150 мм (шт.)	914101